



SOLUÇÕES PARA PISOS



Alimentícias



Farmacêuticas



Industriais

Revestimento epóxi ViaFLOOR

Objetivo

Revestir o piso com uma camada protetora a fim de garantir uma maior vida útil, corrigindo pequenos buracos, evitando o desgaste do piso de concreto e o aparecimento de pó, facilitando a limpeza, ganho de luminosidade e melhor estética.




Fácil aplicação
(Cores padrão RAL)
NBR 14050

Ideal para:

- Indústrias de alimentos e bebidas
- Hangares
- Shopping Centers
- Indústrias químicas
- Indústrias farmacêuticas
- Indústrias de papel e celulose
- Estacionamentos com tráfego leve e moderado
- Hospitais
- Salas limpas

ViaFLOOR EP 250 pintura (espessura de 0,2 a 1 mm)

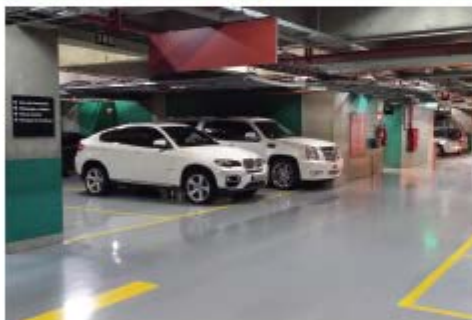

Consumo 0,3 a 1,5 kg/m²
Bi componente
Isento de solvente
Tempo entre demãos 8 a 24 horas
Trânsito de pedestres 24 horas
Trânsito de veículos 72 horas
Ataque químico 7 dias

ViaFLOOR AN Revestimento autonivelante (espessura de 1,5 a 4 mm)



Consumo 2,6kg/m² a 7kg/m²
Tri componente
Isento de solvente
Trânsito de pedestres 24 horas
Trânsito de veículos 72 horas
Ataque químico 7 dias


Aplicação



Desempenadeira dentada


Revestimento autonivelante com alta fluidez e nivelamento.
Acabamento liso e brilhante.

ViaFLOOR EP

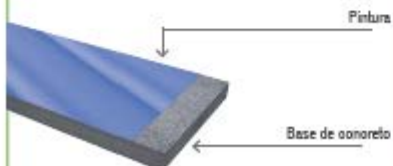


Solução ideal para revestir pisos com baixas solicitações mecânicas, exigências estéticas e de assepsia. Disponível em espessuras de 0,250mm a 1mm.

ViaFLOOR AN

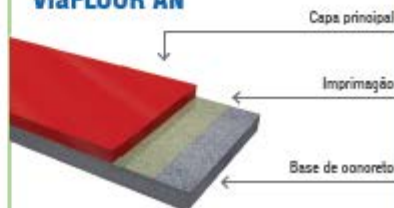

Sistema autonivelante com espessura entre 1,5 e 4 mm com alta fluidez e nivelamento. Acabamento liso.

ViaFLOOR ML Revestimento multi camadas (espessura de 1 a 4mm)

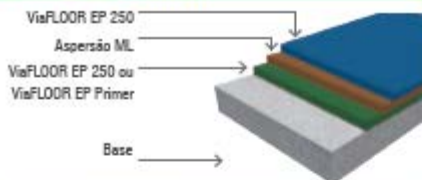

ViaFLOOR FAST 24 Autonivelante base cimento (espessura de 6 a 25mm)

Consumo 2kg/m²/mm
 Monocomponente
 Isento de solvente
 Trânsito de pedestres 2 horas
 Trânsito de veículos 24 horas



ViaFLOOR AR Revestimento espatulado (espessura de 3 a 8mm)



Consumo 2kg/m²/mm
 Tri componente
 Isento de solvente
 Trânsito de pedestres 24 horas
 Trânsito de veículos 72 horas




ViaFLOOR PU Pintura e verniz poliuretano resistente a UV



Consumo 0,180kg/m²
 Bi componente
 Base solvente
 Trânsito de pedestres 12 horas
 Trânsito de veículos 72 horas


Revestimento argamassado ideal para correção de pisos antigos.
 Acabamentos com ViaFLOOR EP 250.

ViaFLOOR AR

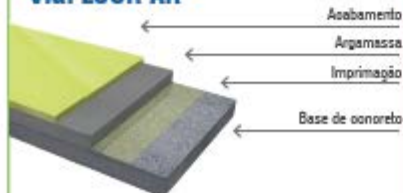

Sistema espatulado com espessura entre 3 e 8mm, oferece um acabamento compacto, durável, de elevada resistência à abrasão, impacto e ataque químico.

ViaFLOOR PU 150

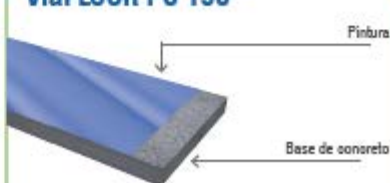

Solução ideal para revestir pisos com baixas solicitações mecânicas, exigências estéticas e de assepsia. Disponível em espessuras de 0,140mm (com solvente).

Revestimento uretano ViaCRETE

Objetivo

Revestimento à base de resinas uretânicas, isento de solventes orgânicos e voláteis. Oferece maior proteção aos mais variados tipos de ambientes, em situações onde o piso está sujeito à alta solitação abrasiva devido ao tráfego intenso de empilhadeiras e porta pallets, exposição de altas e baixas temperaturas, elementos químicos agressivos, incluindo vapor, água quente, detergentes agressivos e desinfetantes.



NBR 14050



Atua bem na faixa de
- 45° a 115°

Ideal para:

- Indústrias de alimentos e bebidas
- Hangares
- Laticínios
- Indústrias químicas
- Indústrias de metal mecânica
- Indústrias de papel e celulose
- Abatedouros
- Câmaras Frigoríficas
- Frigoríficos
- Centro de distribuição
- Laboratórios
- Têxteis

ViaCRETE Pintura (espessura de 0,5 a 3kg/m²)



Consumo 1,6kg/m²/mm
Tri componente
Trânsito de pedestres 12 horas
Trânsito de veículos 24 horas

Aplicação




Rolo

ViaCRETE AN Autonivelante (espessura de 4 a 6mm)




Consumo 2kg/m²/mm
Tri componente
Trânsito de pedestres 12 horas
Trânsito de veículos 24 horas

ViaCRETE Pintura - 1,5 a 2,5 mm



É uma **pintura** de alta espessura, tricomponente, a base de resinas uretânicas e agregados reativos especiais de alto desempenho.


ViaCRETE AN - 4 a 6 mm



É um sistema **autonivelante** com acabamento liso. É indicado para áreas de manuseio de produtos secos. Liberado rapidamente para uso. Atua bem na faixa de -45°C a 115°C.

ViaCRETE Argamassado

ViaCRETE AR- 6 a 12 mm
ViaCRETE EF- 3 a 5 mm



É um sistema **antiderrapante** para áreas molhadas ou secas, onde se exige higiene, limpeza constante, e grande resistência à abrasão e impactos. Atua bem na faixa de -45°C a 115°C.

ViaCRETE VE- 3 a 6 mm



Ideal para acabamento vertical do Sistema ViaCRETE como **paredes, rodapés, e canaletas**. Excelente resistência térmica e química. Atua bem na faixa de -45°C a 115°C.

Consumo 2,2kg/m²/mm

Trí componente

Trânsito de pedestres 12 horas

Trânsito de veículos 24 horas

Aplicação



Desempenhadeira lisa



Tratamento de juntas e fissuras



Viapoxi Injeção (Resina epóxi)

Adesivo bicomponente à base de epóxi de baixa viscosidade e isento de solventes, para tratamento de trincas e fissuras estruturais.

Consumo: 1,06kg/l



Monopol PU 40
(Selante poliuretano)

Selante monocomponente à base de poliuretano, com alto poder de aderência e elasticidade, tixotrópico, adere a diversos tipos de substrato, como concreto, alumínio, madeira etc.

Consumo: Junta 10x10mm = 6m
Sache de 600ml



Viajunta EP (Selante epóxi)

Selante a base de resina epóxi semirrígido, autonivelante, desenvolvido para tratamento de juntas de construção e dilatação em pisos industriais. Possui resistências mecânicas e químicas.

Consumo: 1,14kg/l



Vitipeli Junta AN
(Selante PU/Asfalto)

Selante elastomérico autonivelante e Bicomponente à base de poliuretano modificado com asfalto com alto poder de aderência e elasticidade, aliado a excelentes propriedades químicas e físicas

Consumo: 0,3kg/m em juntas 2x1cm

ViaFLOOR RB Reforço de bordas de juntas



Argamassa a base de epóxi de alto desempenho tri-componente, fácil aplicação e rápida liberação ideal para recuperação de juntas e buracos localizados.

Consumo: 2kg/l

Vantagens:

- Liberação em 2 horas
- Alta resistência mecânica e ao impacto de rodas maciças
- Ótima resistência química
- Fácil aplicação

Perfil Viapol

Viapol: Qualidade e Amplo Portfólio Para Diversos Mercados



EUCLID GROUP

Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento. Inaugurada em 1990, a Viapol é uma das maiores indústrias de soluções químicas para a construção civil da América Latina, com mais de 400 colaboradores e 120 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil. Oferece soluções para Edificação, Infraestrutura, Saneamento Básico, Obra Industrial, Aditivos para Concreto e Argamassa, Construção Geral, Impermeabilizantes, Insumos Industriais, Madeiras, Pisos Industriais e Isolação Acústica.

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para cada necessidade da construção civil. Integra *The Euclid Chemical Group* desde 2012 e conta com um portfólio de mais de 900 itens voltados à proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação.

Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência todas as etapas de um empreendimento, da



Viapol - Unidade Caçapava

Maior linha de produtos químicos para construção civil



VISITE
NOSSO NOVO
SITE



www.viapol.com.br

ESCRITÓRIO TÉCNICO COMERCIAL:

Rua Apeninos, 1.126 - 1º andar
Paraisópolis - São Paulo/SP
CEP 04104-021
Tel.: (11) 2107-3400 Fax: (11) 2107-3429

ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA:

Rodovia Vito Ardito, 6401 - Km. 118,5
Jardim Campo Grande - Caçapava/SP
CEP 12282-535
Tel.: (12) 3221-3000 Fax: (12) 3653-3409

VIAPOL NORDESTE:

Av. Quêira Deus, 1.049
Bairro Portão - Lauro de Freitas/BA
CEP 42700-000
Tel.: (71) 3507-9900 Fax: (71) 3507-9912

