


**Fácil de aplicar**

**> À base de resina acrílica pura**

**> Rendimento: 12 m<sup>2</sup>**

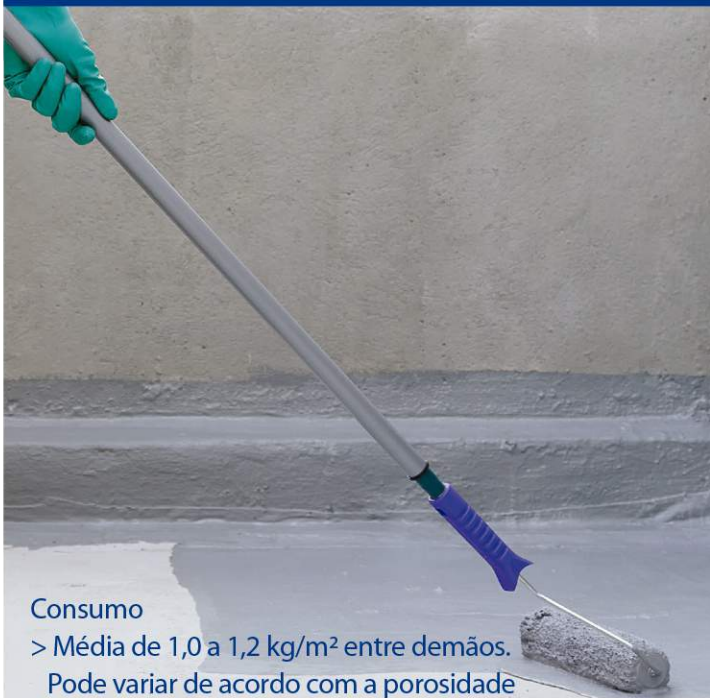

**Consumo**

> Média de 1,0 a 1,2 kg/m<sup>2</sup> entre demãos.  
Pode variar de acordo com a porosidade e condições de preparo da superfície.

**Cura final**

> Secagem entre as demãos:  
2 a 3 horas

**Embalagem**

> Balde 12 kg  
> Galão 4 kg



**Conheça também Mantex:**

Malha de Poliéster para tratamento de trincas, fissuras e reforço de impermeabilização moldada in loco.



ADICIONA  
SUA  
VENDA

**ESCRITÓRIO TÉCNICO COMERCIAL**

Rua Apeninos, 1.126 - 1º Andar  
Paraíso - São Paulo/SP  
CEP 04104-021  
Tel.: 11 2107 3429  
Fax: 11 2107 3429

**ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA**

Rodovia Vito Ardito, 6.401  
KM 118,5 - Jardim Campo Grande - São Paulo/SP  
CEP 12282-535  
Tel.: 12 3221 3000  
Fax: 12 3653 3409

**FILIAL NORDESTE**

Av. Queira Deus, 1.049  
Bairro Portão - Lauro de Freitas/BA  
CEP 42700-000  
Tel.: 71 3507 9900  
Fax: 11 3507 9912

[www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)



# Vedalage Plus

**NOVA  
FÓRMULA**

**MANTA LÍQUIDA  
Impermeabilizante  
para lajes e coberturas**

- > Resina Acrílica **PURA**:  
Dura até 2x mais!
- > Secagem **SUPER**-rápida
- > **MAIOR** proteção  
contra os raios solares
- > **NÃO** amarela
- > **ALTA** elasticidade



# Vedalage Plus

- > Impermeabilizante
- > Rápido
- > Confiável e resistente

Fácil de aplicar, o Novo Vedalage Plus forma uma membrana impermeável, elástica e flexível sobre as superfícies – é muito mais resistência contra as intempéries!

## Vedalage Plus é o impermeabilizante ideal para:

- > Lajes de coberturas
- > Marquises
- > Abóbadas
- > Telhas

## Supervantagens

- > Secagem extremamente rápida
- > Maior resistência aos raios UV
- > Aplicável a frio
- > Altamente resistente à luz solar e oxidação
- > Refletivo ao calor do sol
- > Perfeita aderência ao concreto
- > Baixa emissão de VOC
- > À base de água - mais econômico e ecológico

Cores:



Beige



Branco



Telha



Concreto

## Passo a passo



1 Manter a superfície limpa, regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), com perfeito caimento para os ralos.



2 Diluir 1:1 em água para a 1ª demão.



3 Aplicar Vedalage Plus com trincha, vassoura de pelo ou rolo.



4 Aplicar as duas demãos subsequentes sem diluição.

### Observação:

Reforço: Se necessário, utilizar tela de poliéster Mantex (de malha 2 x 2cm) nas áreas mais solicitadas como ralos, meias-canais, fissuras (previamente tratadas com Monopol Acrílico) entre a 2ª e a 3ª demãos, ou quando o projeto exigir.

Tempo de secagem entre demãos: 2 a 3 horas em condições similares a 25° C e 65% de umidade.

**Assista ao vídeo de aplicação do produto no canal do YouTube.**