


EMULSÃO VIAPOL ANTIRRUÍDO

1. Descrição

Emulsão Viapol Antirruído® é um produto a base de asfalto, composto com cargas de borracha reciclada, emulsionado em água. Produto de fácil aplicação que, depois de curado, forma uma membrana asfáltica com excelente característica de redução de ruídos de impacto, atendendo o nível mínimo estabelecido pela ABNT NBR 15575:2013 nas edificações residenciais.

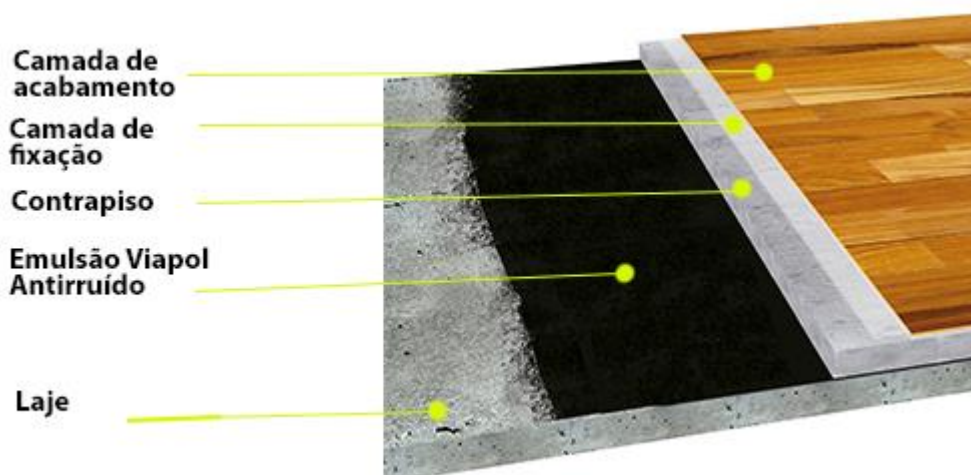

2. Vantagens

A **Emulsão Viapol Antirruído®** oferece os seguintes benefícios:

- Fácil manuseio e aplicação a frio, formando uma membrana contínua, aderida ao substrato e sem emendas;
- A base de água, não é agressiva ao meio ambiente, podendo ser aplicada em ambientes fechados;
- Produto com responsabilidade ambiental;
- Ótima redução de ruídos de impacto nas edificações;
- Pronta para o uso.

3. Características técnicas do Produto

Características	Unid.	Emulsão Antirruído®
Teor de sólidos	% massa	65,0 – 70,0
Viscosidade	cps	16000 - 20000
Densidade	g/cm ³	0,980 – 1,040
Espessura mínima em base seca para consumo de 3 kg/m ²	mm	1,5 a 2,0
L'nT,W *	dB	67**

- *L'nT,w - Nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado
- **Relatório de ensaio em campo RLT.TCN-240.15-00 da Tecomat atendendo o nível mínimo da ABNT NBR 15575:2013

4. Utilização

A **Emulsão Viapol Antirruído®** é aplicada a frio, sob forma de pintura, para áreas como:

- Laje zero;
- Entre laje e contra piso das edificações;
- Sobre contra piso;
- Sob piso de madeira e laminados;
- Em construções tipo “Steel Frame”;
- Em tubulações de água e esgoto;

5. Instruções de Utilização

Preparação da superfície

O substrato deve estar liso, sem protuberâncias, ser previamente lavado, isento de pó, sem presença de arranques, pregos, desmoldantes, etc.

Nos ambientes não pode haver perfurações na laje, nem mesmo para a passagem de dutos elétricos.

Os ambientes devem estar totalmente limpos, livres de armazenamento de materiais e a alvenaria deve estar finalizada.

Aplicação do produto

Misturar bem a **Emulsão Viapol Antirruído®** antes de seu uso.

A **Emulsão Viapol Antirruído®** deve ser aplicada com **desempenadeira metálica lisa, trincha ou vassoura de pelo de cerdas curtas**, depositando o material em uma única camada homogênea no piso. Subir nas paredes, considerando 1,0 cm acima da altura prevista do contra piso, formando um rodapé acústico. Aguardar a secagem por no mínimo 12 horas.

Caso necessário aplicar uma segunda demão para atingir o consumo recomendado.

Acabamentos:

Após a secagem da **Emulsão Viapol Antirruído®** executar o contra piso ou assentar o revestimento final, com argamassa tipo AC II ou AC III, direto sobre a membrana acústica.

Observações

Nos rodapés o revestimento pode ser aplicado diretamente sobre a **Emulsão Viapol Antirruído®**.

Após a plena cura do contra piso, coloque seu piso de preferência tomando o cuidado para evitar que as interfaces entre piso e rodapé sirvam como agente propagador de som.

Deve-se rejuntar com selante **Monopol Acrílico** ou **Monopol PU** as juntas de perímetro entre o piso e o rodapé.

Recomendações

Recorte o excesso da **Emulsão Viapol Antirruído®**, após a execução do contra piso.

Não utilizar rejunte comum no encontro entre o piso e o rodapé (juntas de perímetro). A junta deve ter um mínimo de 5 mm e ser calafetada com selante **Monopol Acrílico** nas áreas secas e **Monopol PU** nas áreas molhadas.

Para aplicação da **Emulsão Viapol Antirruído®** sobre um contra piso existente, efetuar um teste prévio de aderência.

Manter a embalagem fechada, e fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

A Inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde.

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Não incinerar, perfurar ou reutilizar esta embalagem.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas durante a aplicação.

Em caso de contato com os olhos ou irritação da pele, lavar com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provocar vômito, procure auxílio médico, informando o tipo de produto.

Em caso de intoxicações, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

6. Consumo

3,0 kg/m² a 4,0 Kg/m²

7. Embalagem

Barrica com 18 kg;

Observação: Consultar os seguintes catálogos: Monopol Acrílico e Monopol PU

8. Estocagem

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, coberto e longe de fontes de calor.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.