



Linha Carbothane 134



Os produtos da série **Carbothane 134** são acabamentos acrílicos poliuretanos de alta qualidade utilizados para embelezamento e retenção de cor e brilho de estruturas pintadas expostas ao intemperismo.



DETALHES DO PRODUTO

Os produtos da série Carbothane 134 proporcionam excepcional retenção de cor. Se o projeto ocorrer na América do Norte, Europa, ou qualquer outro país no mundo, os produtos da série Carbothane 134 proporcionam altos níveis de desempenho, atendendo requisitos de Baixo VOC. Carbothane 134 HG tem histórico de fornecimento no mercado norte-americano e atende a várias normativas estaduais e federais.

Carbothane 134 HP é comercializado na Europa e atende normativas específicas europeias. As linhas Carbothane 134 RS e GS são fornecidas ao redor do mundo. Todos os produtos excedem os requisitos da especificação SSPC Paint 36, Level 3 e são fornecidos em cores customizadas, permitindo aplicação por pulverização convencional, rolo e trincha.

APLICAÇÕES

- Offshore
- Óleo & Gás
- Projetos de Energia
- Tratamento de Água
- Resíduos Marinhos
- Papel e Celulose

VIAPOL

Referência nacional no desenvolvimento de soluções para construção civil.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alto desempenho
- Intervalos de repintura estendidos
- Aplicação por trincha, rolo ou spray

PRODUTO DE QUALIDADE SUSTENTADO POR UM SERVIÇO DE QUALIDADE

- Desde 1947, a Carboline tem sido provedora de soluções para proteção contra corrosão e proteção passiva contra fogo
- Suporte de vendas e técnico ao redor do mundo
- Mais de 20 fábricas e um network mundial com suporte de vendas e técnico
- Certificado ISO 9001

TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM HORAS (QUV) PARA RETENÇÃO DE 75% DO BRILHO

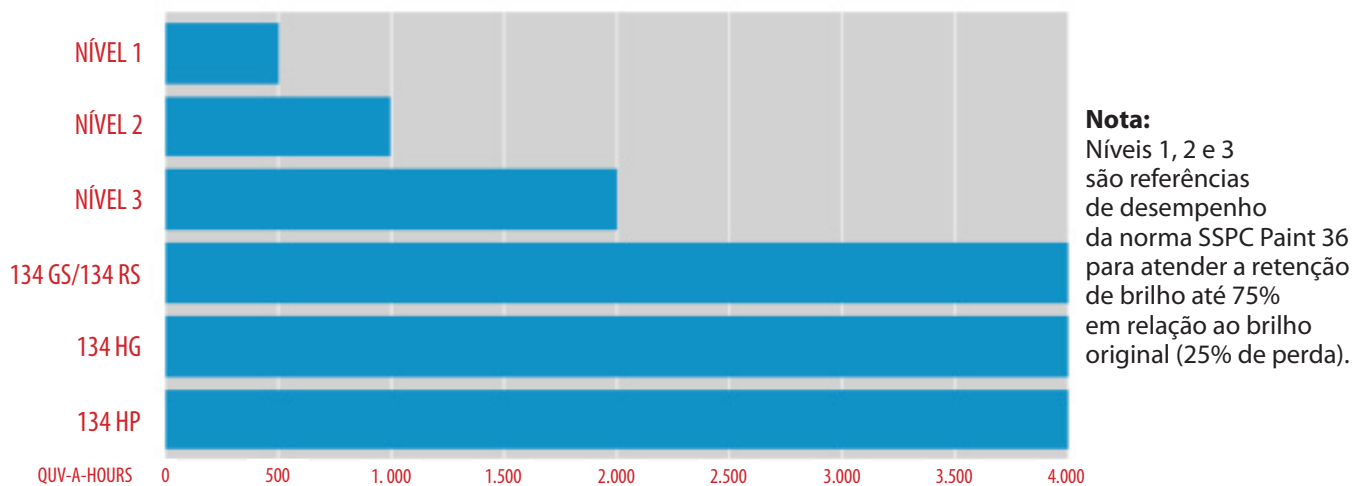

RAZÕES PARA USO DO CARBOTHANE 134

DESEMPENHO	VANTAGENS	BENEFÍCIOS
Oferta múltipla de produtos	Escolha de desempenho de acordo com os requisitos exigidos	Escolha da melhor solução de custo-benefício
Tempos estendidos para repintura	Retoques e repintura podem ser realizados a qualquer tempo sem a necessidade de extenso preparo de superfície	Economia em mão de obra e nos tempos de execução
Aceita trincha, rolo e pulverização convencional	Não há restrições no método de aplicação	Produto user friendly

Siga-nos:

[f /viapol](#) [@viapol](#) [/viapol](#) [@viapol_social](#) [/ViapolSocial](#)

Para mais informações, consulte a ficha técnica do produto no site:

www.viapol.com.br

