

Fuseprotec® Silicone

Silicone Hidrorrepelente
(Antigo Silicone K-154)

Hidrorrepelente pronto para uso. Indicado para a proteção de superfícies verticais (paredes, muros e fachadas) em: bloco e estrutura de concreto aparentes, pedras naturais, tijolos aparentes e telhas cerâmicas e de fibrocimentos. Fuseprotec® Silicone é um produto à base de solvente, incolor, e que não altera o aspecto natural da superfície.

- INDICADO PARA A ÁREA EXTERNA
- ALTA RESISTÊNCIA
- ALTA PROTEÇÃO CONTRA BATIDA DE CHUVA, INFILTRAÇÃO DE ÁGUA E AGENTES AGRESSIVOS
- NÃO ALTERA O ASPECTO NATURAL, NÃO FORMA FILME, NÃO DA BRILHO E NÃO AMARELA
- EVITA A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS

Secagem: 24 h
Rendimento:
• 3,6 L: até 9 m²
• 18 L: até 45 m²



Fuseprotec® Super

Resina 100% Acrílica

Resina 100% acrílica pura, transparente, de alto desempenho e resistência. Indicada para proteção de superfícies e fachadas.

- ALTA RESISTÊNCIA
- NÃO AMARELA, NÃO DESCASCA E NÃO MOFA
- FÁCIL APLICAÇÃO E MANUSEIO
- RESISTENTE À AÇÃO DE RAIOS UV
- NÃO RETÉM SUJEIRA

IMPORTANTE:

DISPONÍVEL EM 3 ACABAMENTOS: (brilhante, semibrilho e fosco). Independente do acabamento escolhido a primeira demão deverá ser sempre com o Fuseprotec® Selador

Secagem: 48 h
Rendimento:
• 3,6 L: até 36 m²
• 18 L: até 180 m²



Fuseprotec® Parede

Impermeabiliza Paredes

Pintura impermeabilizante acrílica, 4 em 1: sela, pinta, impermeabiliza e oferece maior conforto térmico. Indicada para a proteção de paredes, muros e fachadas contra infiltrações de água de chuvas.

- + RENDIMENTO
- + COBERTURA
- + RESISTÊNCIA
- PERMITE PIGMENTAÇÃO E É APLICÁVEL SOBRE TINTAS



SELA, PINTA, IMPERMEABILIZA
E OFERECE MAIOR
CONFORTO TÉRMICO

Secagem: 24 h
Rendimento:
• 3,6 L: + de 40 m²
• 18 L: até 205 m²



Fuseprotec® Antipichação

Verniz Antipichação

Verniz antipichação ecológico à base d'água, resistente às intempéries e raios UV. Permite diversas remoções de tintas sprays e pichações. Indicado para paredes, muros e fachadas em: alvenaria, concreto, pedras e pinturas.

- NÃO AMARELA, NÃO DESCASCA
- NÃO MOFA E NÃO IMPREGNA SUJEIRA
- FÁCIL REMOÇÃO DA PICHACÃO
- ALTA RESISTÊNCIA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

IMPORTANTE:

Independente do acabamento escolhido (brilhante ou fosco), a primeira demão deverá ser sempre com Fuseprotec® Antipichação Brilhante.


Secagem: 3 h
Rendimento:
• 3,6 L: até 46 m²
• 18 L: até 230 m²



Viapol Fuseprotec®

De agora em diante, todo dia é dia de sol.

Proteção de superfícies e fachadas.

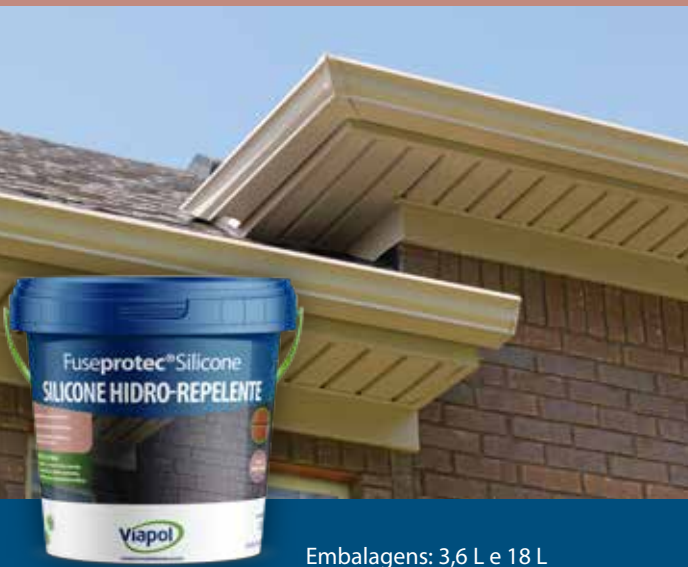

Embalagens: 3,6 L e 18 L



Embalagens: 3,6 L e 18 L



Embalagens: 3,6 L e 18 L



Embalagens: 3,6 L e 18 L



Linha completa de impermeabilizantes Fuseprotec®

Fuseprotec®Eco

Resina Multiuso

Resina acrílica à base d'água incolor com acabamento brilhante. Indicado para paredes, fachadas, pedras naturais, telhas, blocos e estrutura de concreto aparente.

- FACIL APLICAÇÃO E MANUSEIO
- NÃO ACUMULA SUJEIRA
- NÃO MOFA
- ECOLOGICAMENTE CORRETO
- BAIXO TEOR DE COV (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS)



Secagem: 24 h
Rendimento:
• 900 ml: até 11 m²
• 3,6 L: até 46 m²
• 18 L: até 230 m²

Fuseprotec®Hidro

Hidrorrepelente à base d'água
(Antigo Repel'Acqua)

Hidrorrepelente para proteção e impermeabilização de áreas internas e externas: paredes, muros e fachadas. Produto incolor, à base d'água e silano/siloxano, pronto para aplicação.

- PRODUTO ECOLÓGICO À BASE D'ÁGUA
- NÃO ALTERA O ASPECTO NATURAL DA SUPERFÍCIE
- FACILITA A LIMPEZA DAS FACHADAS
- PROTEGE A SUPERFÍCIE CONTRA A PENETRAÇÃO DE ÁGUA E AGENTES AGRESSIVOS
- EVITA A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS
- BAIXO TEOR DE COV (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS)



Secagem: 24 h
Rendimento:
• 3,6 L: até 12 m²
• 18 L: até 60 m²

Fuseprotec®Diluyente

Solvente para diluição
(Antigo Diluente FC)

Solvente para diluição e limpeza de resinas acrílicas, ferramentas e remoção de pichação sobre vernizes antipichação.

- PRONTO PARA USO
- DILUIÇÃO DE RESINAS ACRÍLICAS
- REMOÇÃO DE VERNIZES E TINTAS À BASE SOLVENTES
- FÁCIL REMOÇÃO DE PICHAGÕES
- LIMPEZA DE FERRAMENTAS



Secagem: 8 h

Fuseprotec®Selador

Fundo para tintas e vernizes
(Antigo Selador FC)

Emulsão acrílica, indicada como fundo para a aplicação de vernizes acrílicos base solvente, tinta à base PVA e acrílicas, com grande capacidade de penetração e aderência em substratos porosos.

- SELA E PROTEGE A SUPERFÍCIE PARA RECEBER VERNIZES, REVESTIMENTOS TIPO LÁTEX E MASSA CORRIDA
- REDUZ A ABSORÇÃO DE ÁGUA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DAS TINTAS E MASSAS APLICADAS
- EVITA MANCHAS E ESCURECIMENTO NO CONCRETO
- UNIFORMIZA O BRILHO E ACABAMENTO DA RESINA



Secagem: 4 h
Rendimento: 36 m²

ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA
RODOVIA VITO ARDITO, 6.401
KM 118,5 - JD. CAMPO GRANDE
CAÇAPAVA - SP
CEP 12282-535

FILIAL NORDESTE
RODOVIA BA 522 - KM 03
DISTRITO INDUSTRIAL
CANDEIAS - BA
CEP 43813-300

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - PE
CNPJ.: 58.681.867/0006-44
RODOVIA BR 101, KM 86, GP A1, PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP 54335-000

Siga-nos:



Para mais informações,
consulte a ficha técnica do produto no site:

www.viapol.com.br
SAC: 0800 494 0777
sac@viapol.com.br

Viapol

A MARCA DA IMPERMEABILIZAÇÃO



Embalagens: 900 ml, 3,6 L e 18 L



Embalagens: 3,6 L e 18 L



Embalagem: 1 L



Embalagem: 3,6 L