
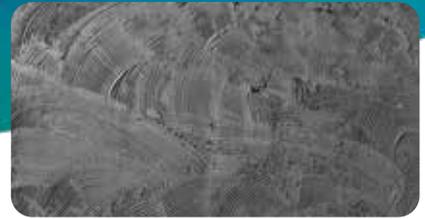


Linha Acústica

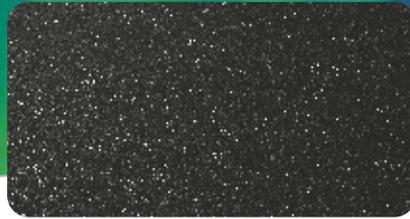

A Linha Antirruído Viapol reduz a frequência de ruído de impacto a níveis mais baixos e confortáveis para as pessoas. Seu uso evita a reverberação de som no piso e, com isso, proporciona maior conforto acústico da edificação.

Manta Viapol Antirruído®

SISTEMA FLUTUANTE (espessura 3mm)

Estruturada com não tecido de fibra de vidro produzida com asfalto especial, acoplada a um geotêxtil de alta gramatura, na espessura de 3 mm.

Com amortecedor de impacto e propriedades acústicas, apresenta significativa redução acústica entre os pavimentos.



Emulsão Viapol Antirruído®

SISTEMA ADERIDO


Produto à base de asfalto, pronto para uso, composto com cargas de borracha reciclada, disperso em água. Possui fácil aplicação que, depois de curado, forma uma membrana sem emendas. Permite contrapiso aderido de no mínimo 3 cm.



Emulsão Confort Plus®

SISTEMA ADERIDO

Produto pronto para uso, a base de emulsão acrílica de fácil aplicação e com excelente característica de redução de ruídos de impacto, podendo assentar o revestimento direto sobre a emulsão.

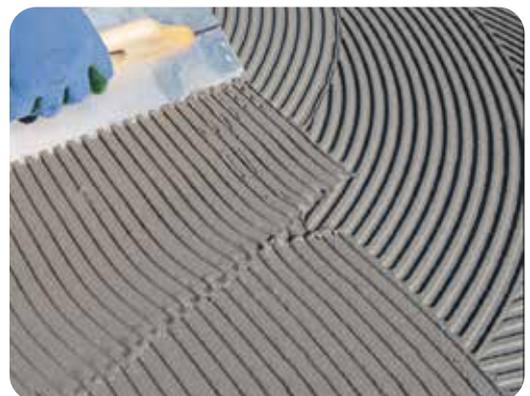

Aplicações

Pisos de edifícios residenciais, comerciais, visando a atenuação sonora por impacto entre pavimentos. A manta Viapol Antirruído pode ser utilizada em tubulações hidráulicas, visando a atenuação sonora por vibração.

Funcionalidades

Manta **Viapol Antirruído®** - 3 mm - **Dupla ação: geotêxtil (mola) + manta (amortecimento)**



- Funciona nos dois sentidos



- Imputrescível
- Durabilidade durante a vida útil da obra



- Produto pré fabricado, maior rapidez na execução, não tem tempo de cura

Emulsão **Viapol Antirruído®** - 3 a 4 kg/m²



- Contrapiso direto sobre a membrana acústica



- Imputrescível
- Uso de insumos reciclados



- Baixa espessura, Fácil manuseio e aplicação a frio

Emulsão **ConfortPlus®** - 2,0 kg a 2,5 kg/m²



- Assentamento do revestimento com argamassa ACIII diretamente sobre o produto



- Isento de solventes
- Base de polímeros acrílicos



- Baixa espessura, fácil manuseio, aplicação a frio e ideal em situações com cota limitada

Desempenho acústico para atendimento da norma ABNT NBR 15575:2013



Manta **Viapol Antirruído®**
3 mm
Sistema flutuante



Emulsão **Viapol Antirruído®**
Sistema aderido



Emulsão **Confort Plus**
Sistema Aderido

Produtos essenciais

ViaflexFita
Fita autoadesiva
aluminizada

ViapolSela Trincas
Selantes



Você sonha, a gente constrói juntos.

www.viapol.com.br

Para mais informações,
consulte a ficha técnica em:

